



TRUST-LIGHT




高温環境対応(20~80℃)


- 20~80℃まで幅広い温度域で使用可
- 防湿・防滴性能 IPX5相当
- 節電効果73*1以上
- 電源内蔵で既存器具に取り付け可能*2
- 片側給電タイプ
- 口金はG13タイプ採用

*1 蛍光灯40形に対して
 *2 AC直結工事が必要

使用条件
 器具は防湿・防雨型をご使用ください。
 ランプは管径25mm用防水ソケットに
 確実に取り付けてください。



結線図

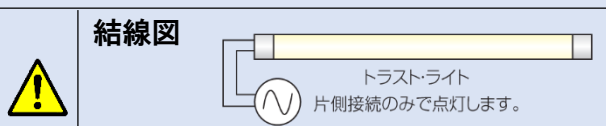


トラスト・ライト
 片側接続のみで点灯します。

電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

品名	型番	色温度(K)	消費電力(W)	全光束(lm)	全長(mm)	管径(mm)	質量(g)	光源寿命(時間)
40形相当内照看板タイプ	TLSN40-501220HF	5000 (昼白色)	12	1900	1198	26.5	約370	40000

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
 ●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
 ●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
 ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

 ●蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具では点灯しません。
 ●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

販売代理店